Wire Harness for LED Bar Lamps

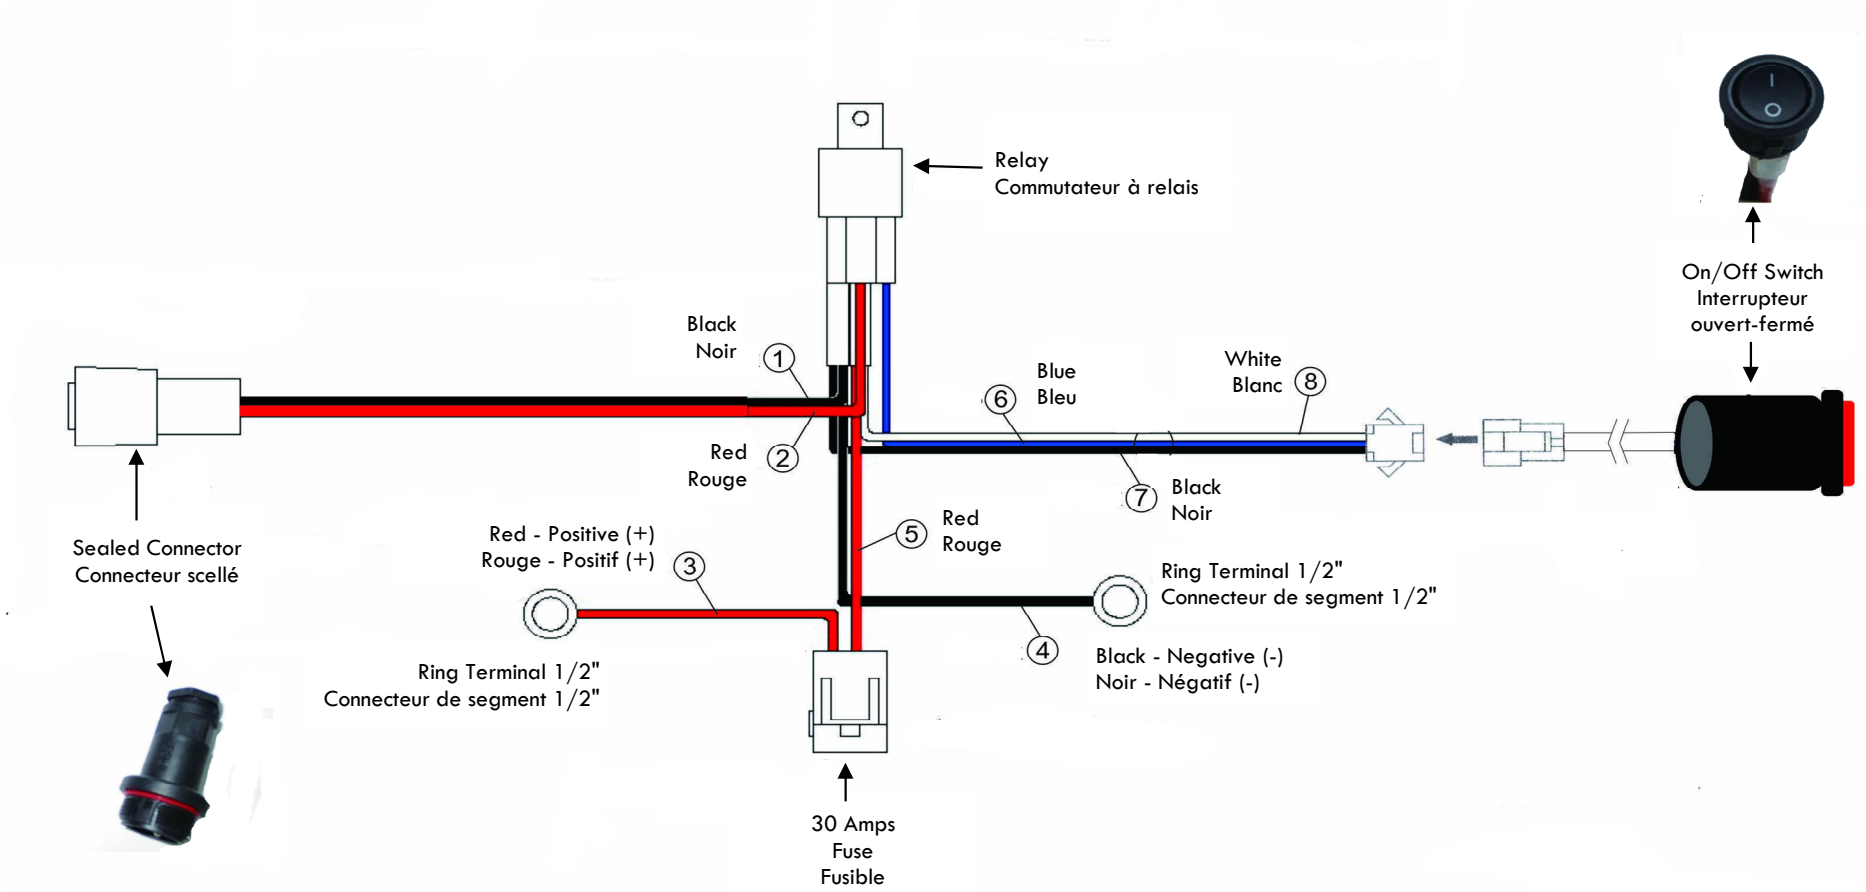

Part numbers with high amp draws should be connected directly to the battery.
Pièces à haut ampérage doivent être connectées directement à la batterie.

LW0302-2K, LW0303-2K, LW0300-2K,

LW71400, LW72200, LW73000, LW74200, LW75200, LW80700, LW81000, LW82000, LW83000

LW90700, LW90703, LW91300, LW91303, LW92100, LW92103, LW93100, LW93103, LW94100, LW94103, LW95000, LW95003

LW91360, LW92160, LW93160, LW94160, LW95060

SAFETY FIRST - READ THIS INFORMATION BEFORE INSTALLATION

Proper installation of this product requires the installer to have a good understanding of automotive electronics systems and procedures.

All products must have properly fuse installed.

If mounting this product requires drilling holes, the installer MUST be sure that no vehicle components or other vital parts could be damaged by the drilling process. Check both sides of the mounting surface before drilling begins. Also de-burr any holes and remove any metal shards or remnants. Install grommets into all wire passage holes.

Do not install this product or route any wires in the deployment area of your air bag. Equipment mounted or located in the air bag deployment area will damage or reduce the effectiveness of the air bag, or become a projectile that could cause serious personal injury or death. Refer to your vehicle owner's manual for the air bag deployment area. The user/installer assumes full responsibility to determine proper mounting location based on providing ultimate safety to all passengers inside de vehicle. Install only where vehicle manufacturer recommends.

For this product to operate at optimum efficiency, a good electrical connection to chassis ground must be made. The recommended procedure requires the product ground wire to be connected directly to the NEGATIVE [-] post. At a minimum, it may be attached to a solid metal body or chassis part that will provide an effective ground path as long as the light system is to be used.

If this product uses a device to activate or control this product, make sure that this control is located in the area that allows both the vehicle and the control to be operated safely.

Do not attempt to activate or control this device in a hazardous driving situation.

Do not stare directly into these lights. Momentary blindness and/or eye damage could result.

Use only soap and water to clean the outer lens. Use of other chemicals could result in premature lens cracking [crazing] and discoloration. Lenses in this condition have significantly reduced effectiveness and should be replaced immediately. Inspect and operate this product regularly to confirm its proper operation and mounting condition. Do not use a pressure washer to clean this product.

It is recommended that these instructions be stored in a safe place and referred to when performing maintenance and/or reinstallation of this product.

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN DAMAGE TO THE PRODUCT OR VEHICLE AND OR SERIOUS INJURY TO YOU AND YOUR PASSENGERS!

An unfused installation may cause damage to equipment, fire, or injury to you or others. Ensure that a fuse is installed.

IMPORTANT ELECTRICAL WARNINGS!

DO NOT use a cigar lighter socket as a power source for this accessory! Use a 12 volt accessory power port or auxiliary power outlet of sufficient capability. Units with amp draws of 6 amps or more should be connected directly to a battery.

ANY DEVIATIONS FROM THE ABOVE ELECTRICAL GUIDELINES WILL VOID THE PRODUCT WARRANTY.

IMPORTANT! It is the responsibility of the installation technician to make sure that the installation and operation of this product will not interfere with or compromise the operation or efficiency of any vehicle equipment!

IMPORTANT! Before returning the vehicle to active service, visually confirm the proper operation of this product, as well as all vehicle components/equipment.

Uni-Bond

LW0302-2K, LW0303-2K, LW0300-2K,

LW71400, LW72200, LW73000, LW74200, LW75200, LW80700, LW81000, LW82000, LW83000

LW90700, LW90703, LW91300, LW91303, LW92100, LW92103, LW93100, LW93103, LW94100, LW94103, LW95000, LW95003

LW91360, LW92160, LW93160, LW94160, LW95060

LA SÉCURITÉ EN PREMIER - LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Afin de procéder à l'installation adéquate de ce produit, le technicien doit avoir une connaissance approfondie des systèmes électroniques de l`automobile et de ses procédures.

Tous les produits doivent être installés avec les fusibles appropriés.

Si des trous doivent être percés pour l'installation, le technicien DOIT s'assurer qu`aucun des composants du véhicule ou tout autre pièce importante ne soit endommagés durant le processus de perçage. Vérifier les deux côtés de la surface de montage avant de commencer à percer. De plus, aplanir l`ouverture des trous et enlever tout débris de métal ou autre. Installer les bagues isolantes dans chaque trou percé pour les fils.

Ne pas installer ce produit ou passer les fils près de la zone de déploiement du coussin gonflable. L'équipement installé ou localisé dans la zone de déploiement du coussin gonflable endommagera ou réduira l'efficacité du coussin gonflable ou pourra devenir un projectile qui pourrait causer des blessures sérieuses ou même la mort. Référer à votre manuel d`instructions de votre véhicule pour la zone de déploiement du coussin gonflable. L'utilisateur/technicien assume la responsabilité totale afin de déterminer la localisation appropriée de montage en se basant sur la sécurité ultime de tous les passagers du véhicule. Installer seulement aux endroits recommandés par le manufacturier.

Afin que ce produit fonctionne à une efficacité optimale, un bon branchement électrique au fil de garde du châssis est important. La procédure recommandée est de brancher le fil de garde directement à la borne de batterie négative. Au minimum, il peut être attaché à un bloc de métal solide ou une pièce du châssis qui fournira un cheminement sécuritaire si le système d`éclairage est utilisé.

Si ce produit utilise un mécanisme d`activation ou de contrôle, vous assurer que ce contrôle est localisé dans une zone qui permet d`opérer le mécanisme et le contrôle d`une manière sécuritaire.

Ne pas essayer d`activer ou de contrôler ce mécanisme dans des conditions dangereuses de conduite.

Ne pas regarder fixement les lumières, ce qui pourrait provoquer un aveuglement momentané et/ou endommager les yeux.

Utiliser seulement du savon et de l`eau pour nettoyer les lentilles extérieures. Utilisation de produits chimiques pourrait résulter à la décoloration ou au craquement prématuré de la lentille.Dans ces conditions, l`efficacité en serait sérieusement réduite et devrait être remplacée immédiatement. Inspecter et mettre en marche ce produit régulièrement afin de s`assurer que le montage et le fonctionnement sont en bonne condition. Ne pas utiliser de laveuse à pression pour le nettoyage.

Il est recommandé de garder ces directives à portée de la main afin d'y référer lors de l`entretien et/ou la réinstallation du produit.

À DÉFAUT DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LE PRODUIT OU LE VEHICULE POURRAIT ÊTRE ENDOMMAGÉ OU CAUSER DE SERIEUSES BLESSURES À VOUS ET VOS PASSAGERS!

Toute installation sans fusible peut endommager l'équipement, prendre feu ou blesser. S'assurer que le fusible est installé.

AVERTISSEMENT IMPORTANT AU SUJET DU SYSTÈME ELECTRIQUE

NE PAS utiliser la prise de courant de l'allume cigare comme source d'électricité pour cet accessoire. Utiliser un port d'alimentation de 12 volts ou un port d'alimentation auxiliaire de capacité suffisante. Les unités de 6 ampères ou plus doivent être connectées directement à la batterie.

LA GARANTIE DU PRODUIT SERA NULLE SI LES PROCEDURES ET LIGNES DIRECTRICES NE SONT PAS SUIVIES.

IMPORTANT : L`installation demeure la responsabilité du technicien qui doit s`assurer que l`installation et l`opération de ce produit n`affecteront pas l`opération et l`efficacité de tout équipement du véhicule.

IMPORTANT : Avant de remettre le véhicule en service, confirmer visuellement que ce produit opère proprement ainsi que tous les équipements et composants du véhicule.

Uni-Bond